

# dálkové ovládání



**Upozornění! Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí!**


Napájení: 3V CR2032 baterie

Pracovní frekvence: 2.4-2.525GHz

Dosah dálkového ovládání: cca 40m v otevřeném prostoru

**Svítilno je z výroby již spárováno se svým ovladačem, návod níže je určen pro případ potřeby vytvoření nového spárování, změny nebo zrušení spárování.**

## Návod a funkce tlačítek

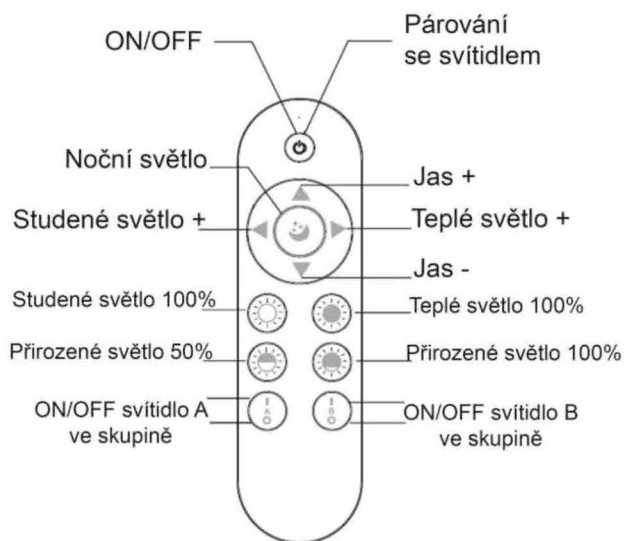

### Pro ovládání jednoho svítidla:

#### Spárování ovladače se svítidlem

Zapněte přívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi), stiskněte 3x tlačítko **ON** na dálkovém ovladači (dále jen D-O). Spárování bylo úspěšné, pokud svítidlo několikrát zabliká.

Spárování lze zrušit tak, že vypneme přívod el. proudu (vypínačem na zdi), počkáme několik sekund, stiskneme tlačítko ON na D-O a zatímco jej držíme stisknuté, zapneme přívod el. proudu.

### Pro ovládání dvou svítidel jedním ovladačem:

#### Spárování jednotlivých svítidel ve skupině

D-O umožňuje ovládat jedním ovladačem max. 2 svítidla Metal 60 RC každé nezávisle. K tomu jsou určeny spodní 2 přepínače (**ON/OFF svítidlo A,B ve skupině**). Spárování jednotlivých svítidel

provedete postupně takto: Zapněte přívod el. proudu k **prvnímu** svítidlu (např. hlavním vypínačem na zdi), stiskněte 3x tlačítko **A – On** na D-O. Spárování bylo úspěšné, pokud svítidlo několikrát zabliká. Zapněte přívod el. proudu k **druhému** svítidlu (např. hlavním vypínačem na zdi), stiskněte 3x tlačítko **B – On** na D-O. Spárování bylo úspěšné, pokud svítidlo několikrát zabliká. **Zrušení párování** jednotlivých svítidel provedete obdobně jako u jediného svítidla, jen použijete tlačítko **ON/OFF svítidlo A,B ve skupině** místo hlavního tlačítka **ON/OFF**.

### Ovládání jednotlivých svítidel ve skupině

Pokud již máte s D-O spárovaná jednotlivá svítidla, můžete je ovládat samostatně nebo dohromady. Pokud chcete zapnout všechna svítidla, stiskněte hlavní tlačítko **ON/OFF** na D-O. Pokud chcete nyní ovládat svítidlo A, stiskněte tlačítko **A – On** a nyní ovládáte pouze toto svítidlo (např. nastavíte studenou barvu světla a nízký jas), pro ovládání svítidla B, stiskněte tlačítko **B – On** a nyní ovládáte jen svítidlo B (např. nastavíte plný jas a teplou barvu světla). Pokud chcete opět ovládat všechna svítidla, stiskněte hlavní **ON/OFF** na D-O a opět ovládáte všechna spárovaná svítidla.

### Paměť

Svítilno si pamatuje poslední nastavení jasu a teploty světla před vypnutím, pokud bylo v tomto nastavení zapnuté alespoň 10s.

# diaľkové ovládanie



**Upozornenie! Výrobok nie je hračka a musí byť umiestnený mimo dosahu detí!**


Napájanie: 3V CR2032 batérie

Pracovná frekvencia: 2.4-2.525GHz

Dosah diaľkového ovládania: cca 40m v otvorenom priestore

**Svietidlo je z výroby už spárované so svojim ovládačom, návod nižšie je určený pre prípad potreby vytvorenia nového spárovania, zmeny alebo zrušenia spárovania.**

## Návod a funkcie tlačidiel

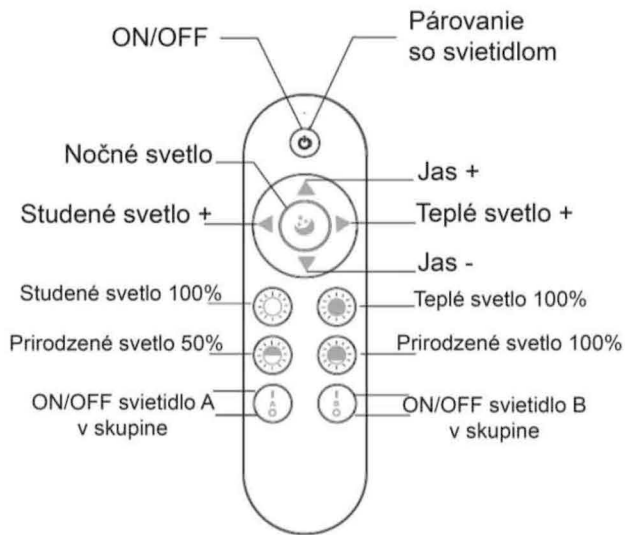

### Pre ovládanie jedného svietidla:

#### Spárovanie ovládača so svietidlom

Zapnite prívod el. prúdu (napr. hlavným vypínačom na stene), stlačte 3x tlačidlo **ON** na diaľkovom ovládači (ďalej len D-O). Spárovanie bolo úspešné, ak svietidlo niekoľkokrát zabliká.

Spárovanie možno zrušiť tak, že vypneme prívod el. prúdu (vypínačom na stene), počkáme niekoľko sekúnd, stlačíme tlačidlo **ON** na D-O a kým ho držíme stlačené, zapneme prívod el. prúdu.

### Pre ovládanie dvoch svietidiel jedným ovládačom:

#### Spárovanie jednotlivých svietidiel v skupine

D-O umožňuje ovládať jedným ovládačom max. 2 svietidlá Metal 60 RC každé nezávisle. K tomu sú určené spodné 2 prepínače (**ON/OFF**

**svietidlo A, B v skupine**). Spárovanie jednotlivých svietidiel vykonáte postupne takto: Zapnite prívod el. prúdu k **prvému** svietidlu (napr. hlavným vypínačom na stene), stlačte 3x tlačidlo **A - ON** na D-O. Spárovanie bolo úspešné, ak svietidlo niekoľkokrát zabliká. Zapnite prívod el. prúdu k **druhému** svietidlu (napr. hlavným vypínačom na stene), stlačte 3x tlačidlo **B - ON** na D-O.. Spárovanie bolo úspešné, ak príslušné svietidlo niekoľkokrát zabliká. Zrušenie párovania jednotlivých svietidiel vykonáte obdobne ako u jedného svietidla, len použijete tlačidlo **ON/OFF svietidlo A, B v skupine** namiesto hlavného tlačidla **ON/OFF**.


### Ovládanie jednotlivých svietidiel v skupine

Ak už máte s D-O spárované jednotlivé svietidlá, môžete ich ovládať samostatne alebo dohromady. Ak chcete zapnúť všetky svietidlá, stlačte hlavné tlačidlo **ON/OFF** na D-O. Pokiaľ chcete teraz ovládať svietidlo A, stlačte tlačidlo **A - On** a teraz ovládajte iba toto svietidlo (napr. nastavíte studenú farbu svetla a nízky jas), pre ovládanie svietidla B, stlačte tlačidlo **B - On** a teraz ovládajte len svietidlo B (napr. nastavíte plný jas a teplú farbu svetla). Pokiaľ chcete opäť ovládať všetky svietidlá, stlačte hlavné **ON/OFF** na D-O a opäť ovládajte všetky spárované svietidlá.

### Pamäť

Svietidlo si pamätá posledné nastavenie jasů a teploty svetla pred vypnutím, ak bolo v tomto nastavení zapnuté aspoň 10s.

## telecomada

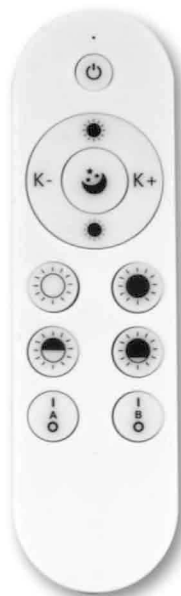


**Atentie! Produsul nu este o jucărie ? Nu- l lasati la îndemâna copiilor!**

Gestionarea energiei: baterie 3V CR2032

Frecventa de functionare: 2.4-2.525GHz

Gama de control de la distantă: cca 40m în spatiu deschis

**Corpul de iluminat este deja din fabrica asociat cu telecomanda sa, instructiunile de mai jos au scopul de a crea o nouă asociere, modificări sau anulări de împerechere.**

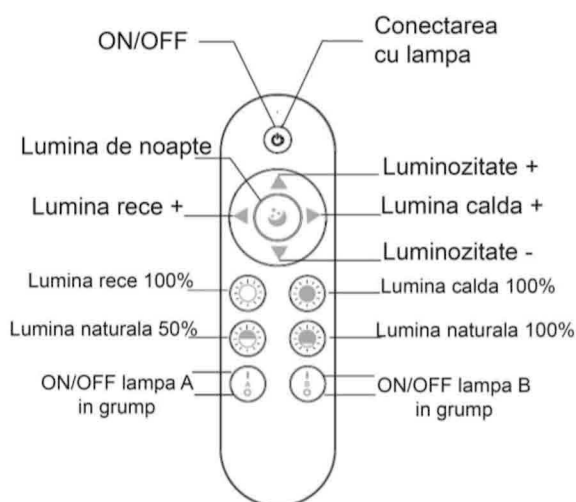

### Instructiunile si functiunile butoanelor

#### Pentru un singur control al corpului de iluminat:

Porniți puterea, apăsați butonul ON de pe telecomandă de 3 ori.

Îmbinarea a avut succes dacă corpul de iluminare clipește de mai multe ori.

Asocierea poate fi anulată prin oprirea alimentării. Apăsați butonul ON de pe telecomandă și, în timp ce îl țineți apăsat, porniți alimentarea.

#### Pentru controlul a două corpuri de iluminat cu o singura telecomanda:

#### Împerecherea individuala în grup a corpurilor de iluminat în grup

D-O vă permite să controlați cu o telecomanda max. 2 corpuri de iluminat Metal 60 RC fiecare în mod independent. Cele 2 comutatoare de jos sunt pentru acest scop (lumina de pornire / oprire A, B in grup). Pentru a combina fiecare corp de iluminat, urmați acești pași: Porniți sursa de alimentare la prima lampă, apăsați butonul A - On de pe telecomandă de 3 ori. Îmbinarea a avut succes dacă corpul de iluminare clipește de mai multe ori. Porniți sursa de alimentare la cel de-al doilea corp de iluminat, apăsați butonul B - On de pe telecomandă de 3 ori. Îmbinarea a avut succes dacă corpul de iluminare clipește de mai multe ori.

**Decluparea individuala a corpurilor de iluminat se face în același mod ca și pentru un singur corp de iluminat, doar folosiți butoanele ON/OFF lampa A, B in grup în loc de butonul principal ON / OFF.**

#### Controlul individual a corpurilor de iluminat în grup

Dacă aveți deja lampa cu telecomanda combinat individual, le puteți controla individual sau împreună. Pentru a porni toate corpurile de iluminat, apăsați butonul principal ON / OFF de pe telecomanda. Dacă aveți deja cu telecomanda lampa combinat individual, puteți controla individual sau împreună. Pentru a porni toate corpurile de iluminat, apăsați butonul principal ON / OFF de pe telecomanda. Dacă doriți să controlați din nou toate corpurile de iluminat, apăsați butonul principal ON / OFF de pe telecomanda si din nou puteti controla toate corpurile de iluminat pereche.

#### Memorie

Corpul de iluminat își amintește ultima setare de luminozitate și temperatură a luminii înainte de oprire, dacă în aceasta setare a fost aprins timp de cel puțin 10 secunde.