


# dálkové ovládání

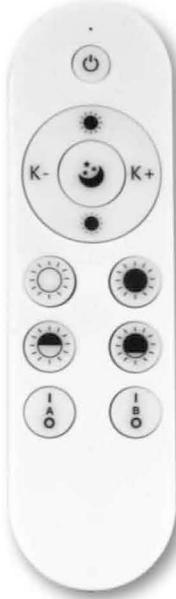

**Upozornění! Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí!**


Napájení: 3V CR2032 baterie

Pracovní frekvence: 2.4-2.525GHz

Dosah dálkového ovládání: cca 40m v otevřeném prostoru

**Svítidlo je z výroby již spárováno se svým ovladačem, návod níže je určen pro případ potřeby vytvoření nového spárování, změny nebo zrušení spárování.**

## Návod a funkce tlačítek

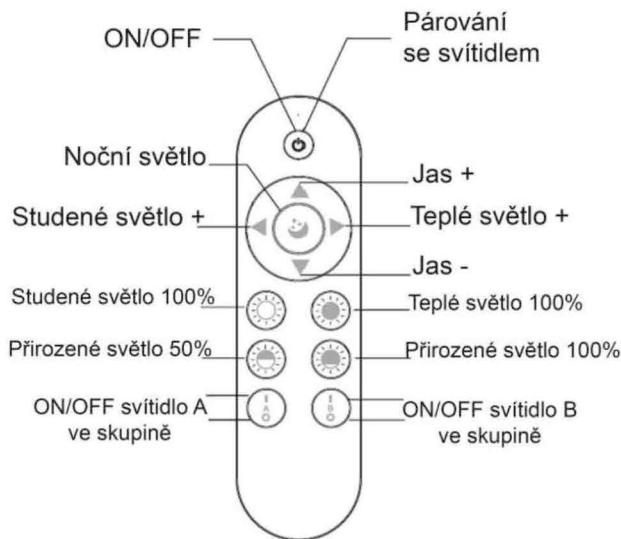

### Pro ovládání jednoho svítidla:

#### Spárování ovladače se svítidlem

Vypněte přívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi) a vyčkejte nejméně 3s. Stiskněte dlouze tlačítko **ON** na dálkovém ovladači (dále jen D-O) a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte přívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Spárování bylo úspěšné, pokud svítidlo několikrát zabliká.

Stejným postupem lze naopak již vytvořené **spárování zrušit**.

### Pro ovládání dvou svítidel jedním ovladačem:

#### Spárování jednotlivých svítidel ve skupině

D-O umožňuje ovládat jedním ovladačem max. 2 svítidla Metal 60 RC každé nezávisle. K tomu jsou určené spodní 2 přepínače (**ON/OFF svítidlo A,B ve skupině**). Spárování jednotlivých svítidel

provedete postupně takto: Vypněte přívod el. proudu k oběma svítidlům (např. hlavními vypínači na zdi či odpojením přívodního kabelu), stiskněte dlouze tlačítko **A – On** na D-O a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte přívod el. proudu k **jednomu** svítidlu které chcete spárovat s tlačítkem **A**. Spárování bylo úspěšné, pokud svítidlo několikrát zabliká. Nyní stiskněte dlouze tlačítko **B – On** na D-O a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte přívod el. proudu k **druhému** svítidlu které chcete spárovat s tlačítkem **B**. Spárování bylo úspěšné, pokud příslušné svítidlo několikrát zabliká.

**Zrušení párování** jednotlivých svítidel provedete obdobně jako u jediného svítidla, jen použijete tlačítka **ON/OFF svítidlo A,B ve skupině** místo hlavního tlačítka **ON/OFF**.


### Ovládání jednotlivých svítidel ve skupině

Pokud již máte s D-O spárována jednotlivá svítidla, můžete je ovládat samostatně nebo dohromady. Pokud chcete zapnout všechna svítidla, stiskněte hlavní tlačítko **ON/OFF** na D-O. Pokud chcete nyní ovládat svítidlo A, stiskněte tlačítko **A – On** a nyní ovládáte pouze toto svítidlo (např. nastavíte studenou barvu světla a nízký jas), pro ovládání svítidla B, stiskněte tlačítko **B – On** a nyní ovládáte jen svítidlo B (např. nastavíte plný jas a teplou barvu světla). Pokud chcete opět ovládat všechna svítidla, stiskněte hlavní **ON/OFF** na D-O a opět ovládáte všechna spárovaná svítidla.

### Paměť

Svítidlo si pamatuje poslední nastavení jasu a teploty světla před vypnutím, pokud bylo v tomto nastavení zapnuté alespoň 10s.

# dialkové ovládanie

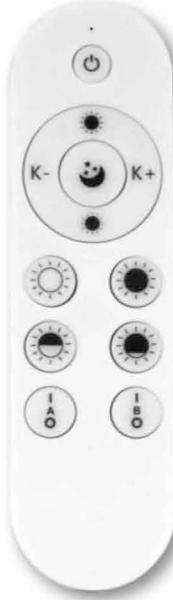

**Upozornenie!** Výrobok nie je hračka a musí byť umiestnený mimo dosah detí!


Napájanie: 3V CR2032 batéria

Pracovná frekvencia: 2.4-2.525GHz

Dosah diaľkového ovládania: cca 40m v otvorenom priestore

Svetidlo je z výroby už spárované so svojím ovládačom, návod nižšie je určený pre prípad potreby vytvorenia nového spárovania, zmeny alebo zrušenia spárovania.

## Návod a funkcie tlačidiel

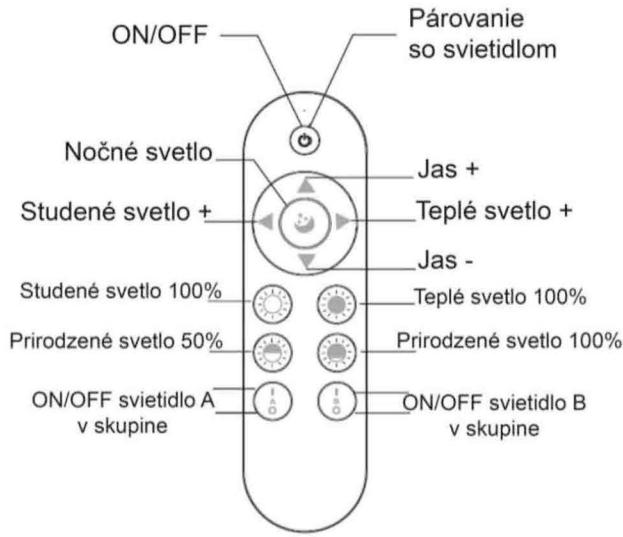

## Pre ovládanie jedného svietidla: Spárovanie ovládača so svietidlom

Vypnite prívod el. prúdu (napr. hlavným vypínačom na stene) a vyčkajte najmenej 3s. Stlačte dlho tlačidlo **ON** na diaľkovom ovládači (ďalej len D-O) a zatiaľ čo držíte tlačidlo stlačené, zapnite prívod el. prúdu (napr. hlavným vypínačom na stene). Spárovanie bolo úspešné, ak svietidlo niekoľkokrát zabliká.

Rovnakým postupom možno naopak už vytvorené **spárovanie zrušiť**.

## Pre ovládanie dvoch svietidiel jedným ovládačom: Spárovanie jednotlivých svietidiel v skupine

D-O umožňuje ovládať jedným ovládačom max. 2 svietidlá Metal 60

RC každé nezávisle. K tomu sú určené spodné 2 prepínače (**ON/OFF svietidlo A, B v skupine**). Spárovanie jednotlivých svietidiel vykonáte postupne takto: Vypnite prívod el. prúdu k obom svietidlám (napr. hlavnými vypínačmi na stene či odpojením prívodného kábla), dlhým stlačením tlačidla **A - On** na D-O a zatiaľ čo držíte tlačidlo stlačené, zapnite prívod el. prúdu k **jednému** svietidlu ktoré chcete spárovať s tlačidlom **A**. Spárovanie bolo úspešné, ak svietidlo niekoľkokrát zabliká. Teraz stlačte dlho tlačidlo **B - On** na D-O a zatiaľ čo držíte tlačidlo stlačené, zapnite prívod el. prúdu k **druhému** svietidlu ktoré chcete spárovať s tlačidlom **B**. Spárovanie bolo úspešné, ak príslušné svietidlo niekoľkokrát zabliká. **Zrušenie párovania** jednotlivých svietidiel vykonáte obdobne ako u jedného svietidla, len použijete tlačidlo **ON/OFF svietidlo A, B v skupine** namiesto hlavného tlačidla **ON/OFF**.


## Ovládanie jednotlivých svietidiel v skupine

Ak už máte s D-O spárované jednotlivé svietidlá, môžete ich ovládať samostatne alebo dohromady. Ak chcete zapnúť všetky svietidlá, stlačte hlavné tlačidlo **ON/OFF** na D-O. Pokiaľ chcete teraz ovládať svietidlo A, stlačte tlačidlo **A - On** a teraz ovládate iba toto svietidlo (napr. nastavíte studenú farbu svetla a nízky jas), pre ovládanie svietidla B, stlačte tlačidlo **B - On** a teraz ovládate len svietidlo B (napr. nastavíte plný jas a teplú farbu svetla). Pokiaľ chcete opäť ovládať všetky svietidlá, stlačte hlavný **ON/OFF** na D-O a opäť ovládate všetky spárované svietidlá.

## Pamäť

Svetidlo si pamäta posledné nastavenie jasu a teploty svetla pred vypnutím, ak bolo v tomto nastavení zapnuté aspoň 10s.

# telecomanda

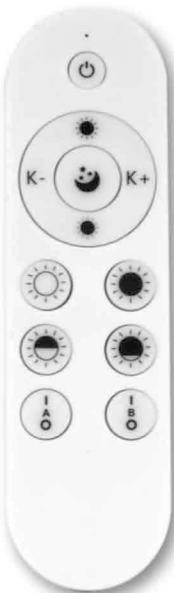


**Atentie! Produsul nu este o jucărie ? Nu-l lasati la îndemâna copiilor!**

Gestionarea energiei: baterie 3V CR2032

Frecventa de functionare: 2.4-2.525GHz

Gama de control de la distanță: cca 40m în spatiu deschis

**Corpul de iluminat este deja din fabrica asociat cu telecomanda sa, instructiunile de mai jos au scopul de a crea o nouă asociere, modificări sau anulări de împerechere.**

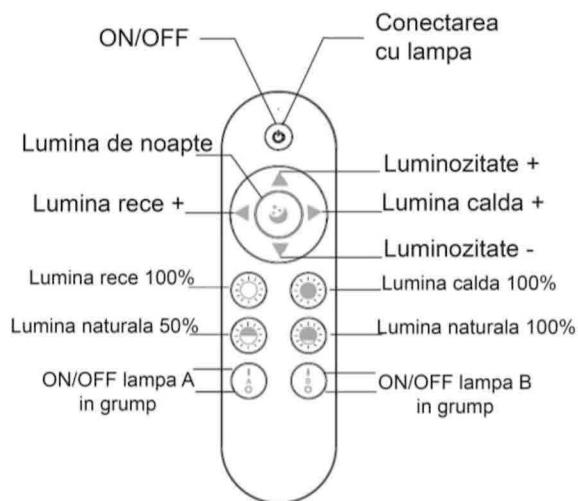

## Instructiunile si functiunile butoanelor

### Pentru un singur control al corpului de iluminat:

Conectarea telecomanda cu corpul de iluminat

Opriti alimentarea electrică. (de exemplu, prin comutatorul principal de pe perete) si asteptati cel putin 3s. Apăsați și mențineți apăsat butonul ON de pe telecomandă (mai departe doar DO) și în timp ce apăsați butonul „apăsa, porniți alimentarea curentului electric (de exemplu, prin comutatorul principal de pe perete). Conectarea a avut succes dacă corpul de iluminare clipește de mai multe ori.

Tot prin aceeași procedură se poate anula și conectarea.

## Pentru controlul a două corpuri de iluminat cu o singura telecomanda:

### Împerecherea individuală în grup a corpurilor de iluminat în grup

D-O vă permite să controlați cu o telecomandă max. 2 corpuri de iluminat Metal 60 RC fiecare în mod independent. Cele 2 comutatoare de jos sunt pentru acest scop (lumina de pornire / oprire A, B în grup). Pentru a combina fiecare corp de iluminat, urmați acești pași: Oprîți sursa de alimentare electrică (de ex. intrerupătoarele principale de pe perete, sau deconectarea cablului de alimentare electrică. Apăsați atât butonul A - On de pe D-O, și în timp ce mențineți apăsat butonul, porniți alimentarea electrică către un corp de iluminat pe care doriți să îl imbinati cu butonul A. Îmbinarea a avut succes, dacă corpul de iluminare clipește de mai multe ori. Acum apăsați și mențineți apăsat butonul B - On de pe D - O și în timp ce țineți apăsat butonul, porniți alimentarea electrică către celălalt corp de iluminat pe care doriți să îl asociați cu butonul B. Asocierea a avut succes dacă corpul de iluminare clipește de mai multe ori.

**Decluparea individuală a corpurilor de iluminat se face în același mod ca și pentru un singur corp de iluminat, doar folosiți butoanele ON/OFF lampa A, B în grup în loc de butonul principal ON / OFF.**

### Controlul individual a corpurilor de iluminat în grup

Dacă aveți deja lampa cu D-O combinat individual, le puteți controla individual sau împreună. Pentru a porni toate corpurile de iluminat, apăsați butonul principal ON / OFF de pe D-O. Dacă aveți deja cu D-O lampa combinat individual, puteți controla individual sau împreună. Pentru a porni toate corpurile de iluminat, apăsați butonul principal ON / OFF de pe D-O. Dacă doriți să controlați din nou toate corpurile de iluminat, apăsați butonul principal ON / OFF de pe D-O și din nou puteți controla toate corpurile de iluminat pereche.

### Memorie

Corpul de iluminat își amintește ultima setare de luminozitate și temperatură a luminii înainte de oprire, dacă în aceasta setare a fost aprins timp de cel puțin 10 secunde.