


# CZ - SPARKLE SMART - Návod k obsluze

Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte následující informace.

Před instalací či jakoukoliv manipulací po instalaci vypněte přívod elektrického proudu!



SPARKLE 40 SMART 30W	Φ410*H95mm	Φ,350mm
SPARKLE 50 SMART 48W	Φ510*H110mm	Φ,450mm
SPARKLE 60 SMART 60W	Φ610*H110mm	Φ,550mm
SPARKLE 80 SMART 80W	Φ780*H110mm	Φ,700mm



Stmívání



Změna teploty světla



RGB




Noční světlo

## Instalace a zapojení:


(Vypněte přívod elektrického proudu!)

1




Otočte krytem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt ze svítidla

2

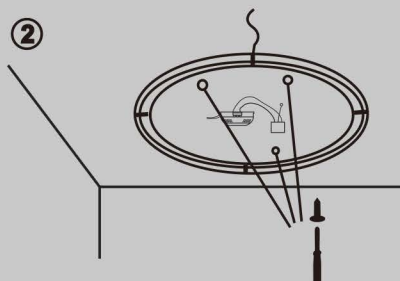

Vyvrtejte otvory, vložte vhodné hmoždinky a svítidlo přimontujte

3

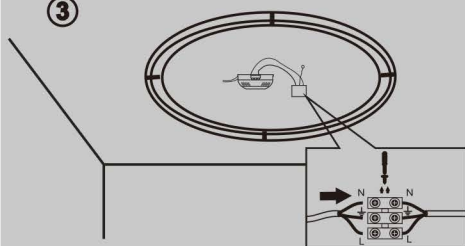


Připojte přívod elektrického proudu ke svorkovnici

4



Nasadte opět kryt na svítidlo a upevněte otočením po směru hodinových ručiček. Zapněte přívod elektrického proudu.

# Svítilno lze ovládat přiloženým dálkovým ovládním a/nebo mobilní aplikací




Free APP!

tuya




## Dálkové ovládání

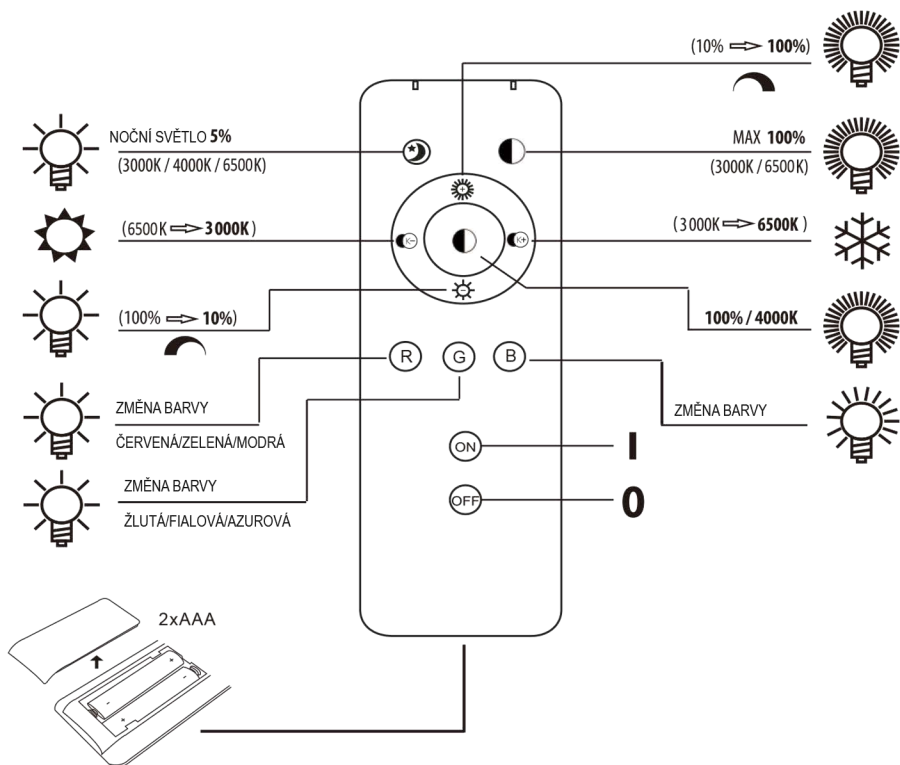

## Mobilní aplikace

Pomocí aplikace pro chytrý mobilní telefon je možné svítidlo zapínat a vypínat, měnit jas, měnit teplotu světla, měnit barvy RGB a používat nastavené scény.



Připojení a ovládání mobilní aplikace ve 4 snadných krocích:

*Než začnete, poznamenejte si název a heslo Vaší wifi sítě.*


*Poznámka: toto svítidlo pracuje pouze na wifi síti s frekvencí 2,4GHz.*

*Tento parametr zjistíte v návodu k vašemu routeru.*


1. Stáhněte si zdarma aplikaci "Tuya Smart" nebo "Smart Life" na Android Google Play nebo Apple store, nebo ke stažení použijte QR kód:



2. Otevřete aplikaci. Při prvním spuštění si vytvořte účet pro ovládání svítidla. Přidejte toto svítidlo ťuknutím na "přidat zařízení" (+) a postupujte podle pokynů na obrazovce.



3. Zapněte svítidlo vypínačem na zdi. Svítidlo začne blikat (pokud nezačne blikat, zapněte a vypněte ho 3x za sebou - svítidlo se resetuje do párovacího režimu).



4. Postupujte podle pokynů na obrazovce až do dokončení instalace.

*Zařízení nepracuje s WiFi sítí na frekvenci 5GHz, pokud se Vám nedaří spárovat zařízení s aplikací, změňte nastavení své sítě na 2,4GHz v nastavení Vašeho routeru.*